

4600

TIRAGE MANUEL
LARGE CANAL
4600



G-RAIL®

ALUMINIUM RAIL

> by Goelst



Ce rail élégant convient aux voilages et aux double-rideaux légers à mi-lourds. Le support plafond assure un montage invisible du rail. Le rail peut être cintré sur la face avant et la face arrière ce qui permet son utilisation dans les baies vitrées.


Coloris standard: Blanc RAL 9010, naturel, marron BS08B029, doré.
Coloris spéciaux sur demande.

**TIRAGE MANUEL
LARGE CANAL**


4600




Installation




fixation plafond avec support plafond
2650 (fourni avec rondelle) et vis à
bois 2614

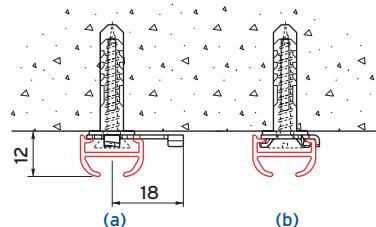

fixation plafond avec support plafond 2650
(fourni avec rondelle) pour a) et après le
serrage du support plafond et b)

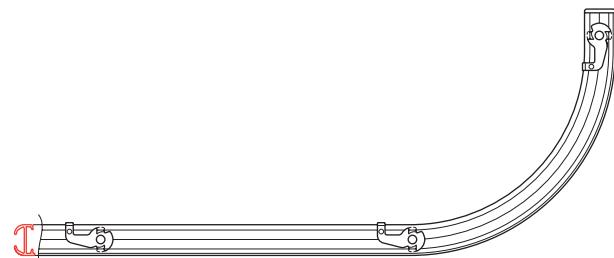

lors de l'installation d'un profil cintré 4600
positionner un support avant et après le cintre



Spécifications

Matériaux:

Aluminium 606035-T6-F22 (supérieur aux spécifications de la norme DIN 1725). Tolérance de forme et de taille dans la norme EN 12020 (DIN 17615). Blanc RAL 9010 ou marron BS08B29 revêtement en poudre selon les normes Qualicoat. Anodisé naturel et doré selon les normes Qualanod. Coloris spéciaux sur demande. Poids du profil: 137 gr/m.

Accessoires:

10 à 16 glisseurs 4010 par mètre. Deux arrêts 4001 et deux embouts de finition 4653 par longueur.

Montage:

Fixation plafond avec support plafond 2650 (fourni avec rondelle) et vis 2614-N avec une longueur de 19 mm. Conseil général pour le montage: installer un support supplémentaire du côté du refoulement et avant et après le cintre.


Distance entre les supports (cm) selon G-Standard ou le tableau suivant:

léger	moyen	lourd (rideau)
50	40	30


Cintrage:

Rayon minimum 10 cm (cintreuse 1012 ou 1015) ou plein cintre supérieur à 1 m.

G-Standard (guide de support)



Exemple de produit

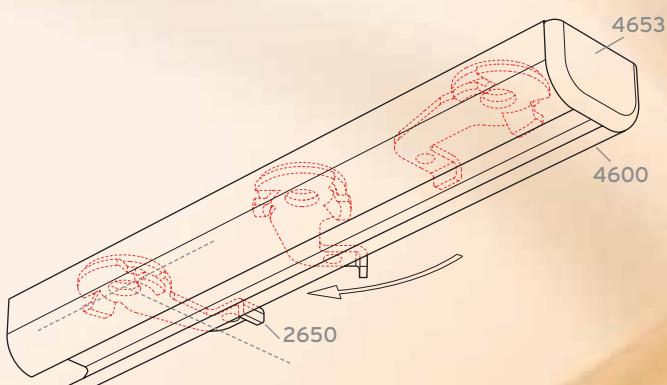


Composants

Produits et propriétés sous réserve de changement.

PARTIE MOBILE		FIXATION PLAFOND	
	4001 arrêt coloris: B - G - W		2022 agrafe coloris: W
	4001-10-A arrêt métal avec oeillet		4025 glisseur 4010 avec agrafe 2023
	4002 arrêt sans oeillet		FIXATION PLAFOND
	4007 glisseur pivotant coloris: S - W		2614 Vis 19 mm pour 2650
	4010^(P) glisseur (sur bande) coloris: B - G - W - ZW		2650 support plafond avec rondelle 2649
	4012-10 glisseur click		2024-55 agrafe réglable 55 mm
	4012-40 glisseur click transversal		2024-95 agrafe réglable 95 mm
	4012-50 glisseur click transversal avec agrafe coloris: W		4653 embout de finition coloris: B - G - GR - W
	2020 agrafe double coloris: W	 5080 patte de croisement à utiliser avec tige de manœuvre	7399-K tige de manœuvre hexagonale en plexiglas avec cœur en acier 100 cm, 125 cm, 150 cm
	2021 agrafe G coloris: W	 7399 tige de manœuvre transparente 100 cm, 125 cm, 150 cm	 7399-WK tige de manœuvre en acier blanc plastifiée 200 cm

TIRAGE MANUEL LARGE CANAL

4600



4600

B = Marron
 G = Doré
 GR = Gris
 S = Argenté
 W = Blanc
 ZW = Noir

= Fourni en standard
 = Breveté

G-RAIL®