



5300

commande par cordon

pour les voilages et moyennement lourds



**Rail stable avec un
concept mince**





5300

commande par cordon stable & mince

Le rail 5300 de Goelst est un rail à cordon stable et mince. Les rideaux glissent en souplesse et dans un silence presque absolu. L'utilisation de la cordelette de manœuvre pour ouvrir et fermer les rideaux permet de ne pas salir le tissu du rideau. Un rail très populaire convenant pour de nombreuses applications, dans des logements mais aussi des bâtiments administratifs et établissements de soins.

- Le rail idéal pour les rideaux légers, moyennement lourds.
- De grande qualité, peut être très aisément cintré.
- Peut être cintré à divers rayons, à l'avant ou à l'arrière.
- Compatible avec le système Flow, pour des rideaux aux plis réguliers.



- Les cordons sont enfermés dans des canaux. Ils restent ainsi invisibles et ne peuvent pas pendre librement.
- Les galets couissent en souplesse et en silence, même dans les courbes.

Couleurs standards




Grande qualité, revêtement inusable, couleurs inaltérables, résistant aux ultraviolets. Autres couleurs RAL et revêtements spéciaux sur demande.

Caractéristiques

Matériau :	aluminium
Couleur :	blanc, naturel métallique
Dimensions :	24 x 16 mm
Poids du profil :	345 gr/m ¹
Montage :	mur ou plafond

Spécifications du profil

Profil en aluminium :



Couleurs avec code RAL et longueurs (m) :

	RAL	4	5	6	7
blanc	9010			•	•
naturel métallique	9006			•	

Surface :


- bois
- pierre

Type de support :

- support plafond
- support mural
- équerre

Courbes :

Radius de courbe	Appareil de cintrage
R 15 cm	1015
R 20 cm	1015
R 25 cm	1015
R > 100 cm	1018




Flow

Le système Flow de Goelst veille à ce que le pli du rideau reste régulier. Applicable tant sur les voies étroites que larges, avec un vaste assortiment de composants pour les systèmes à commande manuelle, à cordelette ou électrique.


Le système Flow est également applicable aux systèmes de rails courbés. Pour plus de renseignements : voir la fiche produit Flow.




Montage



Montage au plafond avec support plafond 5350

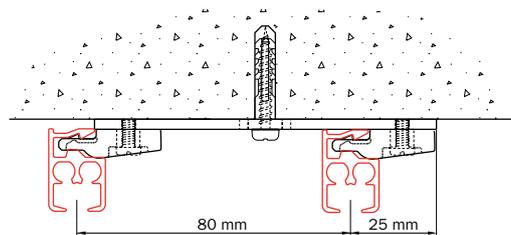


Montage au plafond avec double transporteur 2216 et support plafond 5350

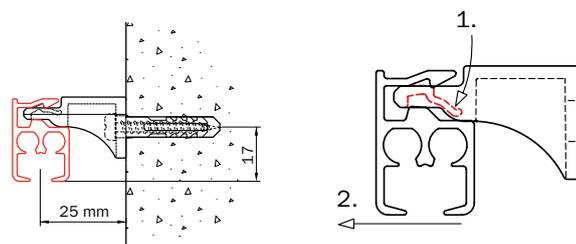

Montage au mural avec support mural 5351

Méthode de montage mural 5351 et en cliquant sur le 4800

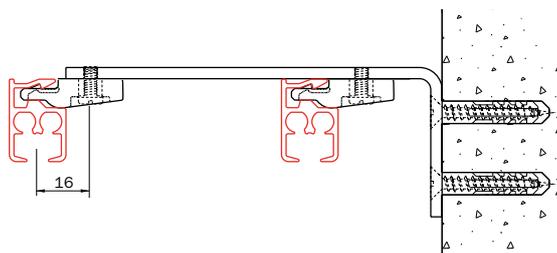

Montage au mural et équerre 2015 support plafond 5350


Instructions de montage




La distance entre les supports peut varier et dépend des acteurs suivants : la surface (bois, béton, plâtre), le poids des rideaux et la méthode de confection du tissu du rideau, l'application spéciale et l'intensité d'utilisation du système. Conseil général : installer un support supplémentaire aux niveaux où le rideau est accumulé lorsqu'il est ouvert. Pour les courbes, installer un support supplémentaire avant et après la courbe.

Vue éclatée

Fermeture médiane, avec glisseurs 4010
et chevauchement support 4074-1000

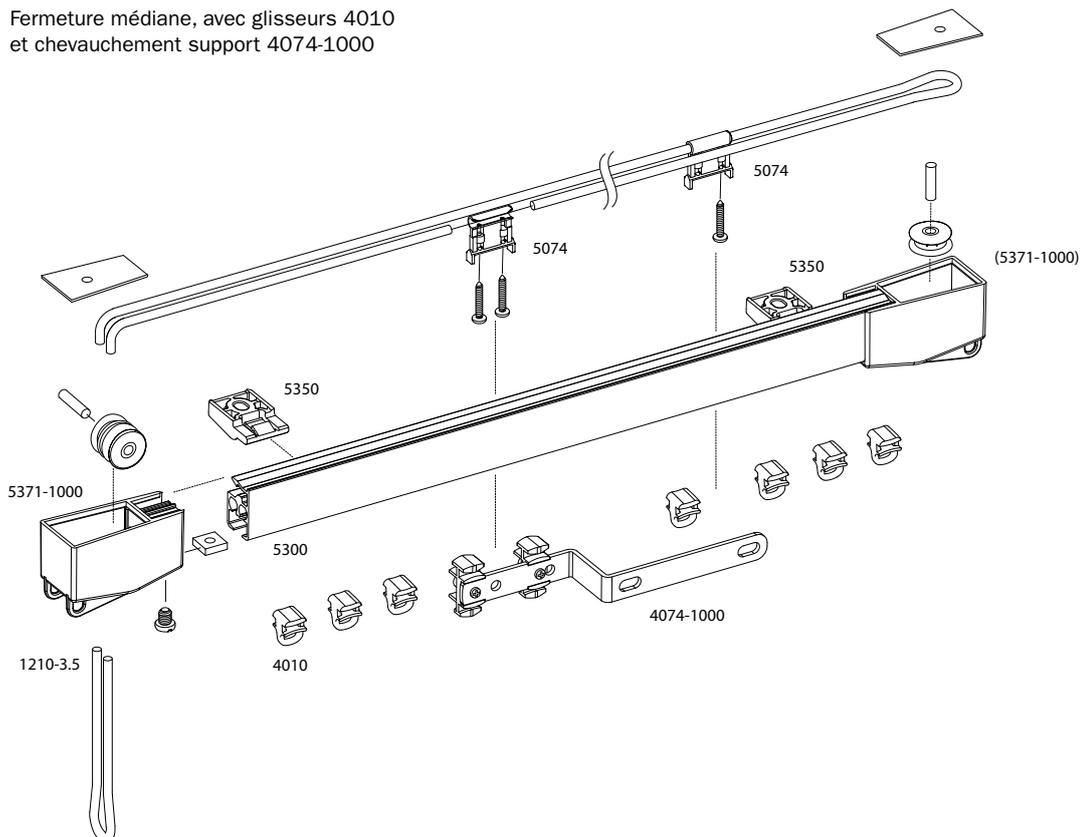

Exemple d'application

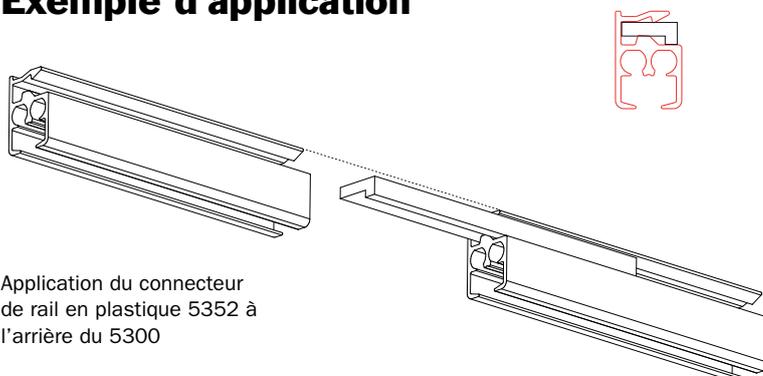

Description de spécification


Matériau

- Aluminium EN AW-6060-T66.
- Anodisé selon les exigences Qualanod.
- Revêtu par pulvérisation selon les exigences de Qualicoat.

Pour plus de renseignements sur ce rail, consulter notre
site Web www.goelst.com

Éléments standards

Transport de rideau



4010
glisseur
blanc / gris / noir

Montage



5350
support plafond
blanc



5351
support de face
blanc

Accessoires



5352
pièce de
raccordement naturel

Éléments optionnels

Transport de rideau



4003
arrêt à pincer
plastique, perforation
nécessaire, blanc



4007
glisseur pivotant
blanc / gris / argent
/noir




4010-50
glisseur blanc avec
agrafe 2023



4012
glisseur click-in blanc




4020
glisseur rideaux
lourd blanc / gris
/ noir




5371-1000
set de poulies
blanc / gris



5074
conducteur blanc



5174-3000
chariot avec
croisement
blanc / naturel
métallique



5175-3010
chariot sans
croisement
blanc / naturel
métallique



2020
double agrafe
blanc



2021
agrafe en G
blanc



2022
agrafe blanc



2023
agrafe blanc




2024-55
agrafe réglable
blanc 55mm



2024-95
agrafe réglable
blanc 95mm

Montage



2015
équerre
5, 7.5, 10 or 15 cm
blanc / naturel
métallique / noir



2018
équerre rideaux
lourds 15 cm
blanc / naturel
métallique




2019
équerre rideaux
lourds 20, 25, 30 cm
blanc / naturel
métallique / noir

Accessoires



1203-13
contrepoids blanc /
gris / noir



1210-3.5
drisse 3.5mm
blanc rouleau
300m



1201
Tendeur de chaîne



Goelst NL B.V.

BP 480 | 6710 BL Ede | Pays-Bas

T +31 (0)318 648 100 | F +31 (0)318 648 109 | info@goelst.com | www.goelst.com