



6200

commande électrique

pour rideaux légers, moyennement lourds
et lourds



Rail luxueux et robuste





6200

commande électrique luxueux et robuste

Le rail 6200 à commande électrique de Goelst est un système extrêmement silencieux qui peut être utilisé pour plus de commodité mais aussi pour aider les personnes moins valides ou les personnes âgées. Le système peut également être intégré dans de nombreux systèmes de domotique. Un rail très populaire convenant pour de nombreuses applications, dans des logements mais aussi des bâtiments administratifs et établissements de soins.

- Le rail idéal pour les voilages et les rideaux moyennement lourds et lourds.
- De grande qualité, peut être très aisément cintré.
- Exécuté avec un moteur 1.0 Nm suspendu à la poulie d'extrémité au bout du rail, avec un rayon d'action de 10 mètres et une capacité de 40 kg de rideau.
- Les rideaux peuvent être exécutés en paquet unique ou avec fermeture centrale.
- Le moteur est recouvert par le rideau et donc caché à la vue.
- Peut être cintré à divers rayons, à l'avant ou à l'arrière.
- Compatible avec le système Flow, pour des rideaux aux plis réguliers.
- Les galets couissent en souplesse et en silence, même dans les courbes.



Couleurs standards




Grande qualité, revêtement inusable, couleurs inaltérables, résistant aux ultraviolets. Autres couleurs RAL et revêtements spéciaux sur demande.

Caractéristiques

Matériau :	aluminium
Couleur :	blanc, naturel métallique, noir
Dimensions :	22 x 31 mm
Poids du profil :	567 gr/m ¹
Montage:	mur ou plafond

Spécifications du profil

Profil en aluminium :



Couleurs avec code RAL et longueurs (m) :

	RAL	4	5	6	7
blanc	9010	•		•	•
naturel métallique	9006	•		•	•
noir				•	

Surface :

- bois
- pierre

Type de support :

- support plafond
- support mural
- équerre

Courbes :

Radius de courbe	Appareil de cintrage
R 20 cm	1015
R 30 cm	1015
R 40 cm	1015
R 50 cm	1015
R > 100 cm	1018

R 20 cm

R > 100 cm


Flow

Le système Flow de Goelst veille à ce que le pli du rideau reste régulier. Applicable tant sur les voies étroites que larges, avec un vaste assortiment de composants pour les systèmes à commande manuelle, à cordelette ou électrique.


Le système Flow est également applicable aux systèmes de rails courbés. Pour plus de renseignements : voir la fiche produit Flow.




Montage

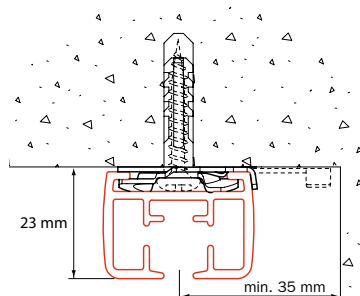


montage au plafond avec tendeur 6050 : ménager un espace libre pour que le tendeur puisse pivoter

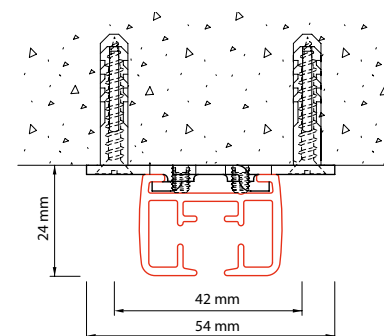

montage au plafond avec support plafond 6055-1000

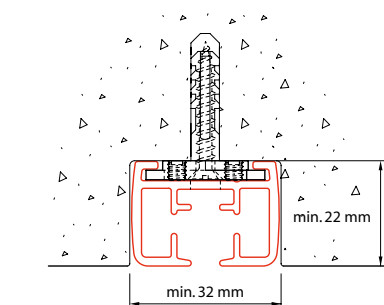

montage à l'aveugle sur ou dans le plafond avec support 6055-2000

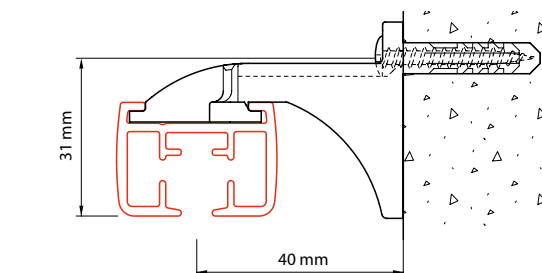


montage au mur avec support mural 6051


Instructions de montage





La distance entre les supports peut varier et dépend des acteurs suivants : la surface (bois, béton, plâtre), le poids des rideaux et la méthode de confection du tissu du rideau, l'application spéciale et l'intensité d'utilisation du système. Conseil général : installer un support supplémentaire aux niveaux où le rideau est accumulé lorsqu'il est ouvert. Pour les courbes, installer un support supplémentaire avant et après la courbe.

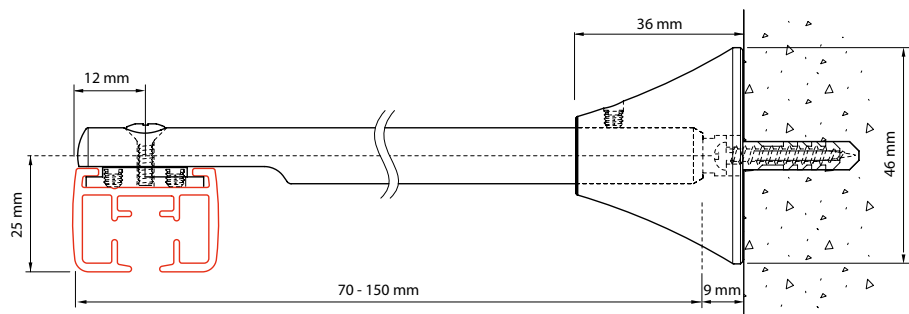


montage au mur avec équerre 6017, raccouci-
ssable de 15 à 7 cm.

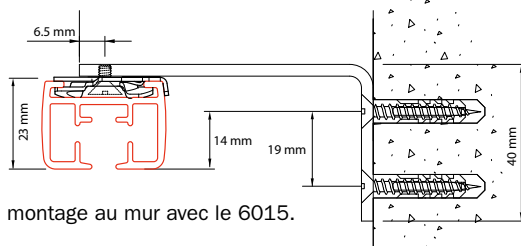


montage au mur avec le 6015.

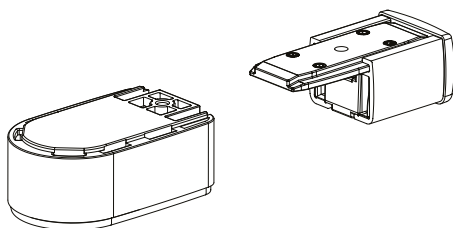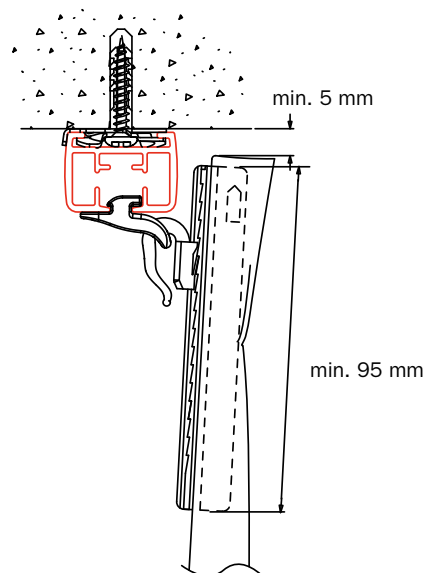

Poullie compacte en poulieset 6272-1000

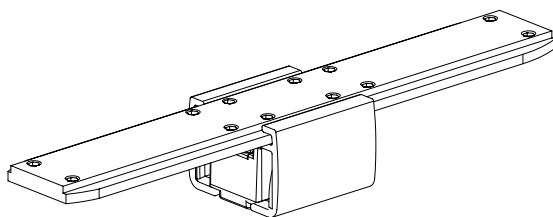

Pieu central compact 6272-2000

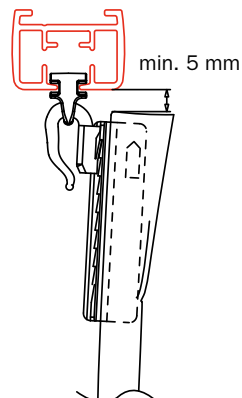

Description de spécification

Matériau

- Aluminium EN AW-6060-T66.
- Anodisé selon les exigences Qualanod.
- Revêtu par pulvérisation selon les exigences de Qualicoat.

Pour plus de renseignements sur ce rail, consulter notre
site Web www.goelst.com

Éléments standards

Système




6060-1.0
moteur 6200/6500
blanc 1Nm




6330-1000-EU
alimentation Euro
AC plug/24V
1,0A 4mDC



6220
bande
d'entraînement
10mm en rouleau
50m / 300 m /
600 m




6271-1000
set de poulies
6000 blanc /
gris / noir



6274-3000
chariot de
croisement
blanc / naturel
métallique / noir

Gordijntransport




4010
glisseur
blanc / gris / noir

Montage



6050
bride avec
rondelle

Accessoires



6052
pièce de raccordement
naturel




6002
arrêt metal naturel

Éléments optionnels


Système




6271-10UP
set de poulies
moteur UP gauche
/ droite / moteur
UP, blanc



6272-1000
set de poulies
6000 avec poulie
en interne
blanc / gris / noir



6272-2000
poulie intermédiaire
6000 Serie
blanc / gris / noir



6275-3000
chariot PRS 6200
sans croisement
blanc / naturel
métallique / noir

Transport de rideau



4020
glisseur rideaux
lourd blanc / gris
/ noir



4030
rouleur
blanc / noir



6009
glisseur pour Pilot
Release Systeem
(PRS)




6010
glisseur déporté
blanc / gris / noir


Montage



6055-1000
support plafond
métal blanc /
naturel métallique
/ noir



6055-2000
support pour
montage encastré
blanc 35 mm
blanc / gris / noir



4055-30
set de fixation
blanc / naturel
/ noir



4055-40
tige 50 cm /
100 cm / 150 cm
blanc / naturel
/ noir




4064-10
embase carrée
blanc/ naturel
métallique / noir




4064-30
set pour
installation
blanc




4064-40
tige
70 / 120 / 150 /
200 cm
blanc / naturel
métallique



6051
support de face
blanc / gris / noir




6015
équerre
5, 7.5, 10, 15 cm
blanc / naturel
métallique / noir



6017
support de face
recoupable 7-15 cm
blanc / naturel
métallique / noir

Accessoires



6059-1000
set de retour 15cm
blanc

Contrôles



6048-1001-03
interrupteur à
impulsion 60x60x24
apparent avec cable
3mel



6045-2200
recepteur RF (Nice)
pour 6000 Serie,
blanc, gris, noir




6045-001G/2G/3G
1/2/3 1 canal
télécommande RF
(Nice)




6045-006G
6 canal
télécommande RF
(Nice)



6045-080G
80 canal
télécommande RF
(Nice)



6045-WAXO
table support ONDO
incl. magn. support
de face blanc



6045-WSWO
plaque mural
OPLA-S carré blanc



Goelst NL B.V.

BP 480 | 6710 BL Ede | Pays-Bas

T +31 (0)318 648 100 | F +31 (0)318 648 109 | info@goelst.com | www.goelst.com