



5600

commande par cordon

pour rideaux légers, moyennement lourds
et lourds



Robuste mais tout de même discret





5600

commande par cordon robuste & discret

Le rail 5600 de Goelst est un robuste rail pouvant être monté au plafond de façon pratiquement invisible. Les rideaux glissent en souplesse et dans un silence presque absolu. L'utilisation de la cordelette de manœuvre pour ouvrir et fermer les rideaux permet de ne pas salir le tissu du rideau. Un rail très populaire convenant pour de nombreuses applications, dans des logements mais aussi des bâtiments administratifs et établissements de soins.

- Le rail idéal pour les voilages et les rideaux moyennement lourds et lourds.
- De grande qualité, peut être très aisément cintré.
- Peut être cintré à divers rayons, à l'avant ou à l'arrière.
- Compatible avec le système Flow, pour des rideaux aux plis réguliers.
- Les galets couissent en souplesse et en silence, même dans les courbes.



- Les cordons sont enfermés dans des canaux. Ils restent ainsi invisibles et ne peuvent pas pendre librement.

Couleurs standards




Grande qualité, revêtement inusable, couleurs inaltérables, résistant aux ultraviolets. Autres couleurs RAL et revêtements spéciaux sur demande.

Caractéristiques

Matériau :	aluminium
Couleur :	blanc, naturel métallique
Dimensions :	22 x 30 mm
Poids du profil :	492 gr/m ¹
Montage :	mur ou plafond

Spécifications du profil

Profil en aluminium :



Couleurs avec code RAL et longueurs (m) :

	RAL	4	5	6	7
blanc	9010	•		•	•
naturel métallique				•	•

Surface :

- bois
- pierre

Type de support :

- support plafond
- support mural
- équerre

Courbes :

Radius de courbe	Appareil de cintrage
R 20 cm	1015
R 30 cm	1015
R > 100 cm	1018

R 20 cm

R > 100 cm



Flow

Le système Flow de Goelst veille à ce que le pli du rideau reste régulier. Applicable tant sur les voies étroites que larges, avec un vaste assortiment de composants pour les systèmes à commande manuelle, à cordelette ou électrique.

Le système Flow est également applicable aux systèmes de rails courbés. Pour plus de renseignements : voir la fiche produit Flow.




Montage




montage : pivoter & sécuriser

Montage au plafond avec support plafond 6055-1000

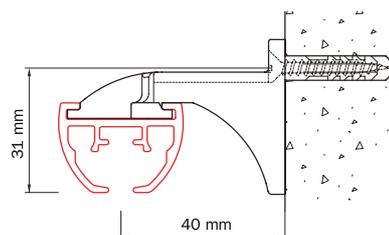

Montage au mur avec support mural 6051



Montage sur ou dans le plafond à l'aveugle avec support 6055-2000


- lors de l'encastrement, tenir compte de la largeur plus importante des poulies
- systèmes courbés : fraiser une rainure sur la base du rail courbé
- profil préperforé par Goelst NL

Instructions de montage




La distance entre les supports peut varier et dépend des acteurs suivants : la surface (bois, béton, plâtre), le poids des rideaux et la méthode de confection du tissu du rideau, l'application spéciale et l'intensité d'utilisation du système. Conseil général : installer un support supplémentaire aux niveaux où le rideau est accumulé lorsqu'il est ouvert. Pour les courbes, installer un support supplémentaire avant et après la courbe.

ivoter

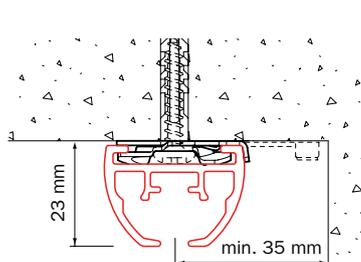


Montage au plafond avec tendeur 6050

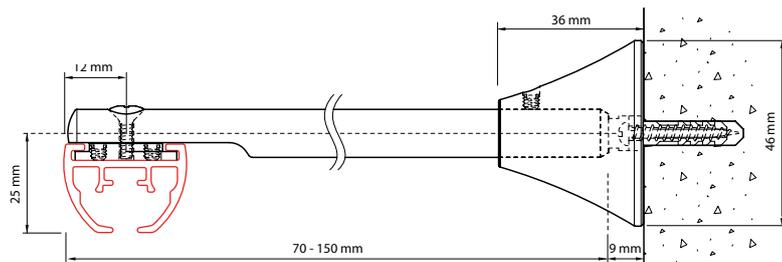

montage au mur avec équerre raccourcissable 6017

Vue éclatée

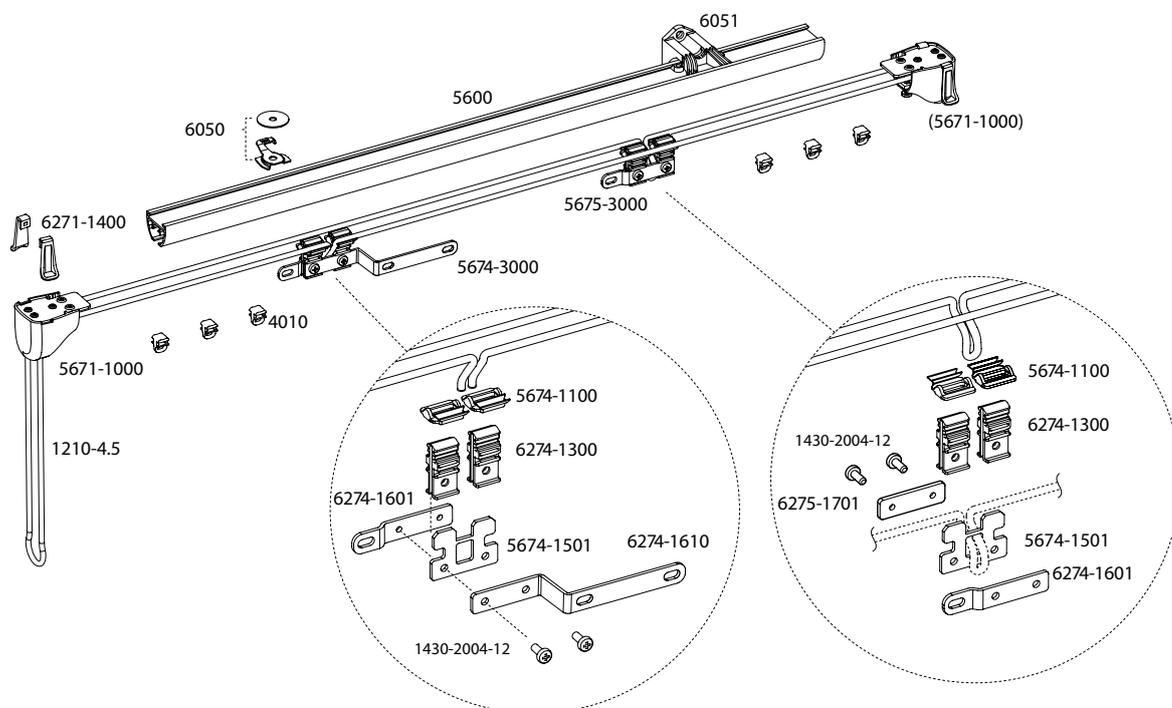

Description de spécification


Matériau

- Aluminium EN AW-6060-T66.
- Anodisé selon les exigences Qualanod.
- Revêtu par pulvérisation selon les exigences de Qualicoat.

Pour plus de renseignements sur ce rail, consulter notre site Web www.goelst.com

Éléments standards

Transport de rideau




4010
glisseur
blanc / gris / noir

Montage



6050
bride incl.
rondelle

Accessoires



6052
pièce de
raccordement
naturel

Éléments optionnels

Transport de rideau



4001
arrêt
blanc / gris / noir



4003
arrêt à pincer
plastique, perforation
nécessaire, blanc



4007
glisseur pivotant
blanc / gris / argent
/ noir



4010-50
glisseur blanc avec
agrafe 2023



4012
glisseur click-in blanc



4020
glisseur rideaux
lourd blanc / gris
/ noir



4030
rouleur
blanc / noir



5671-1000
set de poulies
blanc / gris



5674-3000
chariot de
croisement blanc /
naturel métallique



5675-3000
chariot 5600 sans
croisement blanc /
naturel métallique



6010
glisseur déporté
blanc / gris / noir



2020
double agrafe
blanc



2021
agrafe en G
blanc



2022
agrafe blanc



2023
agrafe blanc



2024-55
agrafe réglable
blanc 55mm




2024-95
agrafe réglable
blanc 95mm


Montage




6055-1000
support plafond
métal blanc /
naturel métallique
/ zwart



6055-2000
support pour
montage encastré
blanc / gris / noir



6015
équerre
5, 7.5, 10, 15 cm
blanc / naturel
métallique / noir



6017
support de face
recoupable 7-15 cm
blanc / naturel
métallique / noir



6051
support de face
blanc / gris / noir


Accessoires



1002-TX6-25
embout Torx
TX6x25



1203-13
contrepoids blanc /
gris / noir



1210-4.5
drisse 4.5mm blanc
rouleau 500m



Goelst NL B.V.

BP 480 | 6710 BL Ede | Pays-Bas

T +31 (0)318 648 100 | F +31 (0)318 648 109 | info@goelst.com | www.goelst.com